


- *Concreto hidráulico de 250 kg/cm²*
- *Acero de refuerzo de 3/8" y malla electrosoldada*
- *Base para medidor redonda 4-100 monofásica*
- *Centro de carga QOD-2*
- *Flexiducto de 1" y 1/2"*
- *Poliducto de 1/2"*
- *Tapa de concreto polimérico con refuerzo de fibra de vidrio*
- *Caja para timbre (opcional)*

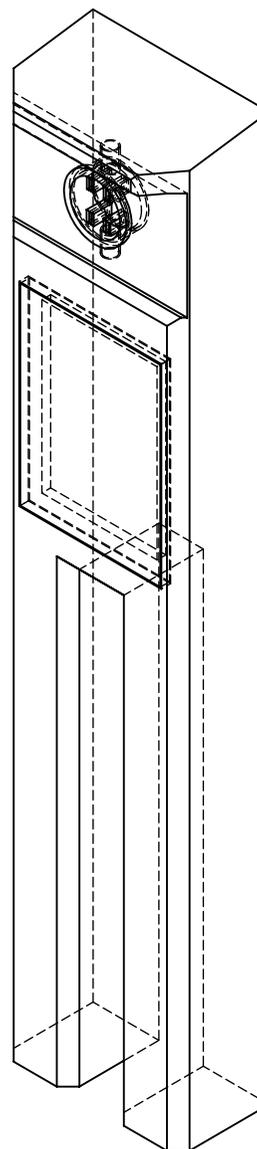

240 cm


12.50 cm

18.90 cm

43.10 cm

49.50 cm

ESPECIFICACIÓN PARA SERVICIO MONOFÁSICO CON CARGA HASTA 5KW

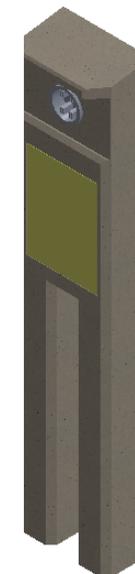

MURETE CON REGISTRO TIPO H SENCILLO



**Concreto y
Electricidad
S.A. de C.V.**

Escala:

sin escala

Cotas:

centímetros

CFE Una empresa
de clase mundial

Clave:

CFE-EM-BTH1A