


- *Concreto hidráulico de 250 kg/cm<sup>2</sup>*
- *Acero de refuerzo de 3/8" y malla electrosoldada*
- *Base para medidor redonda 4-100 monofásica*
- *Centro de carga QOD-2*
- *Flexiducto de 1" y 1/2"*
- *Poliducto de 1/2"*
- *Tapa de concreto polimérico con refuerzo de fibra de vidrio*
- *Caja para timbre (opcional)*



## ESPECIFICACIÓN PARA SERVICIO MONOFÁSICO CON CARGA HASTA 5KW

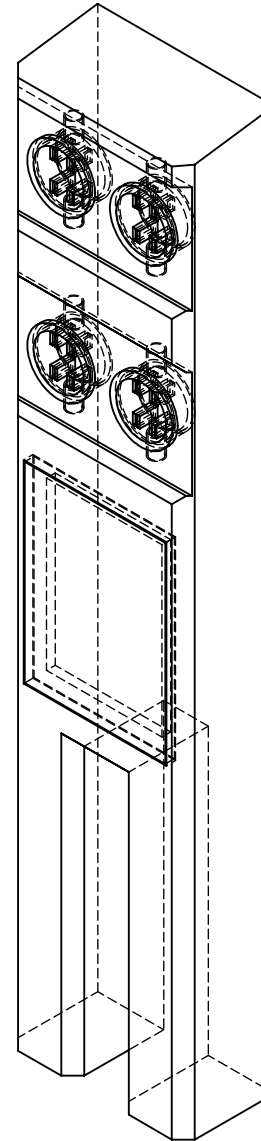

### MURETE CON REGISTRO TIPO H CUÁDRUPLE



**Concreto y Electricidad S.A. de C.V.**

Escala:  
sin escala

Cotas:  
centímetros

**CFE** Una empresa de clase mundial

Clave:  
CFE-EM-BTH4A